



## 型号

### 1AM-NRV-56-GR11

(4块叶片, 正反可换向)

### 1AM-NRV-60-GR11

(8块叶片, 正反可换向)

净重: 2.3 kg (5 lbs.)


#### 特点:

- 15:1 减速机
- 端面安装
- 传动轴水平或朝下工作
- 消音器 AF350 (图片中显示)

• II 2 GD c T4

#### 建议配项:


- 过滤器AH100F
- 调压阀AH101R
- 压力表AA806
- 润滑器AH102L
- 润滑油AD220 (0.94L)
- 维修包K278 (只是气动马达部份, 8块叶片)
- 维修包K201 (只是气动马达部份, 4块叶片)

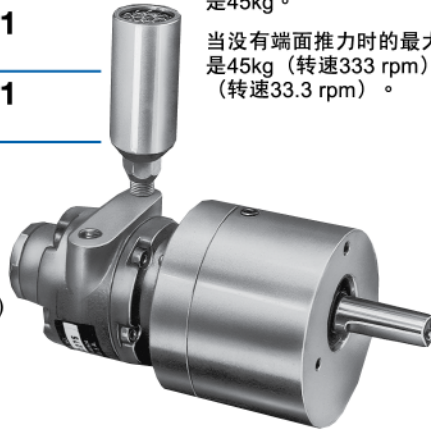

当没有悬吊负载时的最大端面推力是45kg。

当没有端面推力时的最大悬吊负载是45kg (转速333 rpm) 至90.0kg (转速33.3 rpm)。

英寸 / mm

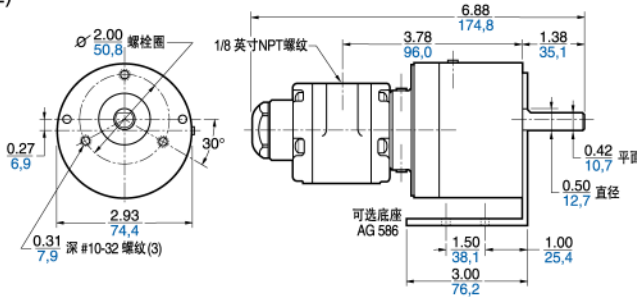

## 型号

### 1UP-NRV-4-GR11

(4块叶片, 正反可换向)

### 1UP-NRV-11-GR11

(8块叶片, 正反可换向)

净重: 2.3 kg (5 lbs.)

#### 特点:

- 15:1 减速机
- 端面安装
- 传动轴水平或朝下工作
- 消音器 AF350 (图片中显示)

• II 2 GD c T4

#### 建议配项:

- 过滤器AH100F
- 调压阀AH101R
- 压力表AA806
- 润滑器AH102L
- 润滑油AD220 (0.94L)
- 维修包K298 (只是气动马达部份, 8块叶片)
- 维修包K286 (只是气动马达部份, 4块叶片)




当没有悬吊负载时的最大端面推力是45kg。


当没有端面推力时的最大悬吊负载是45kg (转速333 rpm) 至90.0kg (转速33.3 rpm)。

建议最大供气压力5.6 bar。


英寸 / mm

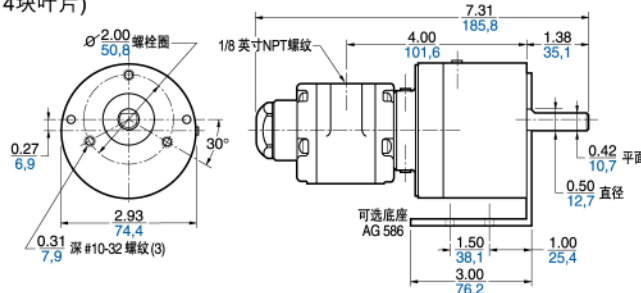


#### 输出功率 vs. 转速

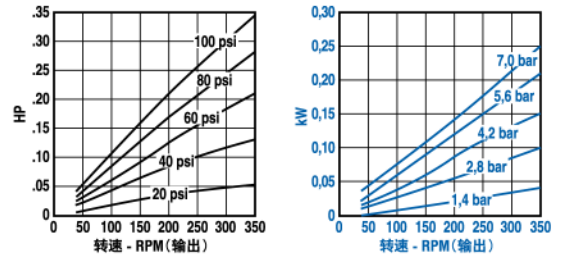


#### 扭矩 vs. 转速

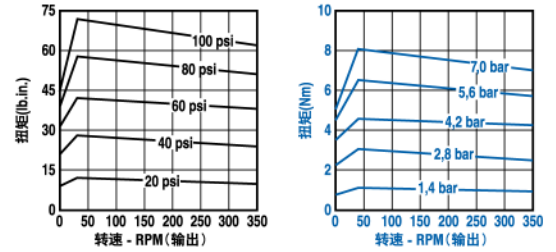


#### 耗气量 vs. 转速

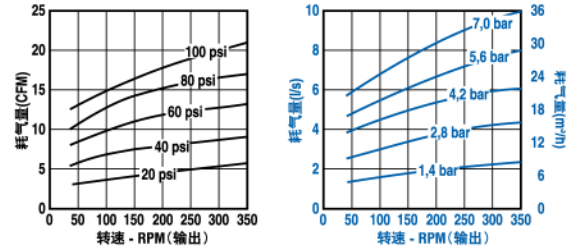

#### 输出功率 vs. 转速

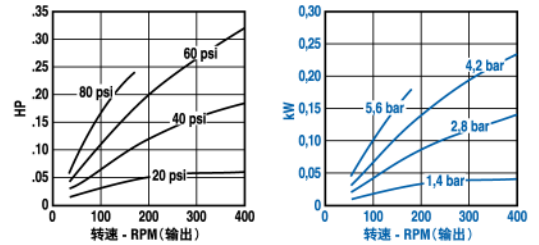

#### 扭矩 vs. 转速

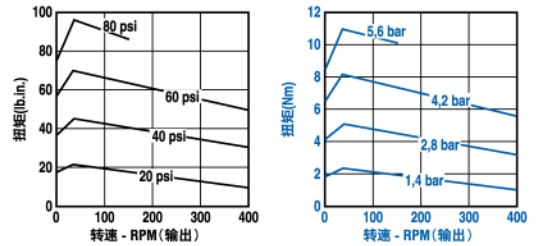

#### 耗气量 vs. 转速

